

## INFÄLLD SKJUTDÖRR

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Innerdörr för offentliga byggnader.  
Platsbesparande, Utnyttja utrymmet optimalt.  
Använd en skjutdörr infälld i väggen.

### DÖRRBLAD

Dörrbladets ram och delar av kärna består av träbaserade material.  
Kan levereras med 3 typer av ytor:

- Målade dörrar med melaminkant på 4 sidor levereras i de flesta färger, vanliga målade dörrar är 39 mm tjocka.
- Fanerade dörrar med kundanpassad kantlist 4 sidor levereras med faner i de flesta träslag, fanerade dörrar är 40 mm tjocka.
- Laminatdörrar kan levereras med laminatyta i många varianter, och levereras med kantlister anpassade till ytan och eventuella glaslister/slaglister. Laminatdörrar är 41 mm tjocka.

### KARM

Vår pocketkarm döljer en öppen dörr helt i väggen och utnyttjar utrymme och väggar optimalt

### UPPHÄGNING

Komplett installationssats.

### Tröskel

Ingen

### BESLAG

Skjutdörrsskål

### Mått

- Max dörrvikt: 60 kg
- Infällnadsmått i vägg = 212 cm höjd för M21.
- Invändig dörrhöjd = 204 cm
- Skjutdörrsramens tjocklek = 98 mm
- Passar 124 mm total vägg tjocklek

Dörrblad modul	Dörrbladsmått	Enkel karm utv. Karmmått	Par karm utv. Karmmått
M7	62,5 x 204 cm	129 x 209 cm	254 x 209 cm
M8	72,5 x 204 cm	149 x 209 cm	294 x 209 cm
M9	82,5 x 204 cm	169 x 209 cm	334 x 209 cm
M10	92,5 x 204 cm	189 x 209 cm	374 x 209 cm
M11	102,5 x 204 cm	209 x 209 cm	414 x 209 cm
M12	112,5 x 204 cm	229 x 209 cm	454 x 209 cm
M13	122,5 x 204 cm	249 x 209 cm	494 x 209 cm

### CERTIFIERINGAR


Brandklassning: --  
Ljusreduktion (max): --  
Rökklassning: --

### Godkända storlekar

Enkeldörr: Se tabell nedan.

Dörrarna är testade och certifierade av Nordic test/certifieringsinstitut och produceras under kontroll av RISE Fire Research AS.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska lösningar

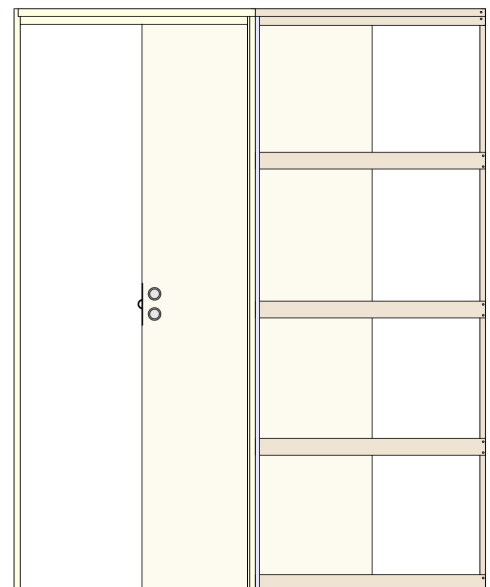

### MER INFORMATION

För mer information om detaljerna ovan och mer ytterligare information, se hemsida eller kontakta oss.