

nordic

www.nordicdorrfabrik.se

En komplett
leverantör av
dörrar &
glaspartier



GLASSWALL

En helglasad vägglösning som uppfyller dagens hårda krav på så väl *design* som *kvalitet*.

Glasen monteras i golv, tak och sidor med *aluminiumprofil*.

Glasen anpassas efter ljudkrav i rummen. ca. 10mm eller 12mm, klarar ljudkrav upp till *40dB* (Rw). Vanligast är 10mm, *35dB* (Rw).

Denna vägglösning kan med lätthet kombineras med våra andra produkter, och anpassas efter *kundens önskemål*.

PRODUKT INFORMATION



- Väggen är uppbyggd av aluminiumprofiler och glas.
- Glasen monteras i glas och fogas samman med glastejp av silikon.
- Glasen monteras fast med killist i aluminiumprofilerna.

DIMENSIONER

- 10,76 lamellglas 35dB
- 12,76 stratophoneglas 40dB
- Båda dessa är personsäkerhetsklassade
- Glasbredd: ca. 900mm, anpassas efter vikt och önskemål.
- Glashöjd: upp till ca. 3m

YTA & ANSLUTNINGAR

- Standard är aluminiumprofilen naturanodiserad, kan lackas i valfri NCS-kulör
- Standardanslutning är aluminiumprofil, 40mm i tak & 20mm i sida och golv.
- Alternativt kan glasen monteras i spår i våra andra produkter
- Alternativt kan glasen fogas mot befintlig vägg/parti.

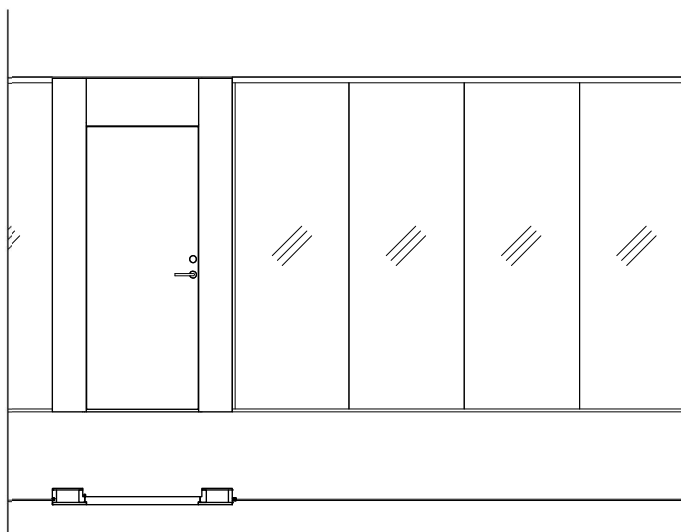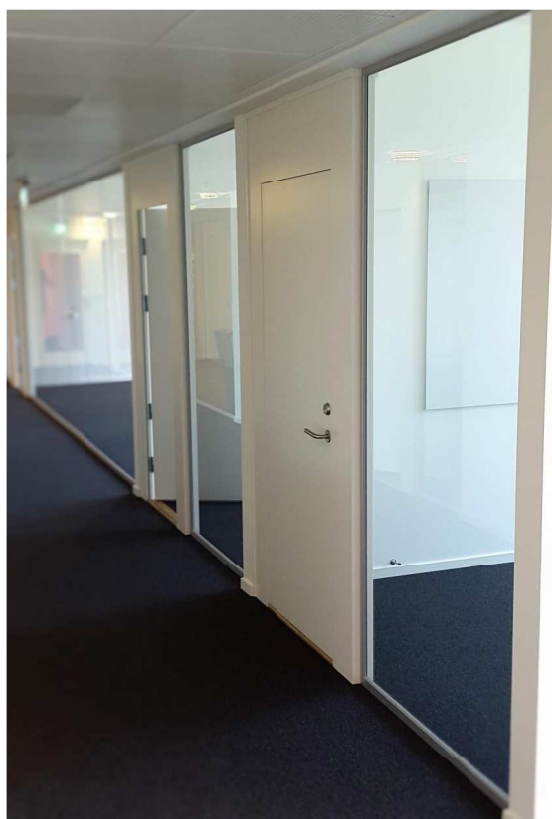

**För mer
information
kontakta
gärna våra
säljare.**