


Din kompletta
leverantör av dörrar
och glaspartier


En helglasad vägglösning som uppfyller dagens hårda krav på så väl design som kvalitet.

Glasen monteras i golv, tak och sidor med aluminiumprofil.

Glasen anpassas efter ljudkrav i rummen. ca. 10 mm eller 12 mm, klarar ljudkrav upp till 40 dB (Rw). Vanligast är 10mm, 35 dB (Rw).

Denna vägglösning kan med lätthet kombineras med våra andra produkter, och anpassas efter kundens önskemål.

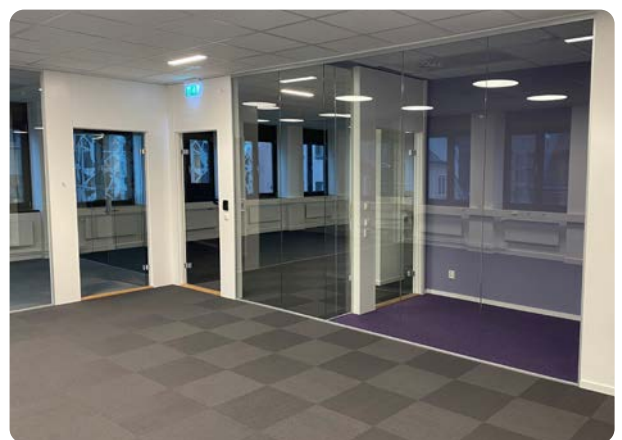

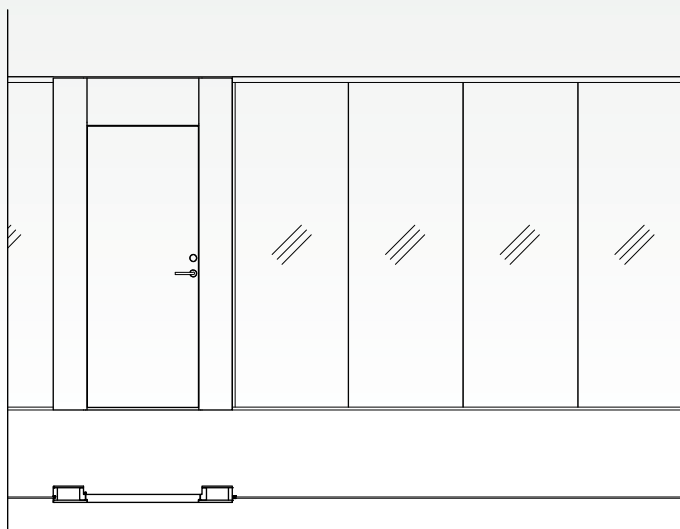

<p>Produktinformation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Väggen är uppbyggd av aluminiumprofiler och glas. • Glasen monteras glas i glas och fogas samman med glastejp av silikon. • Glasen monteras fast med killist i aluminiumprofilerna.
<p>Dimensioner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10,76 lamellglas 35 dB • 12,76 stratophoneglas 40 dB - Båda dessa är personsäkerhetsklassade • Glasbredd: ca. 900 mm, anpassas efter vikt och önskemål. • Glashöjd: upp till ca. 3 m
<p>Yta och anslutningar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard är aluminiumprofilen naturanodiserad, kan lackas i valfri NCS-kulör • Standardanslutning är aluminiumprofil, 40mm i tak & 20 mm i sida och golv. • Alternativt kan glasen monteras i spår i våra andra produkter. • Alternativt kan glasen fogas mot befintlig vägg/parti.