




Din kompletta
leverantör av dörrar
och glaspartier

En dörrportal livar i stängt läge med omgivande väggpaneler. Portalen blir en del av väggen helt listfri och med dold karm. Portalen kan med fördel kombineras med GlassWall för att få ett modernt utseende. Sidodelarna är öppningsbara och levereras antingen förborrade för skruv eller med clipsad infästning. Portalen kan levereras med inåt- eller utåtgående dörr, tät eller glasad. Som standard levereras dörren i Rw38dB i modul M10 och låskista 565.

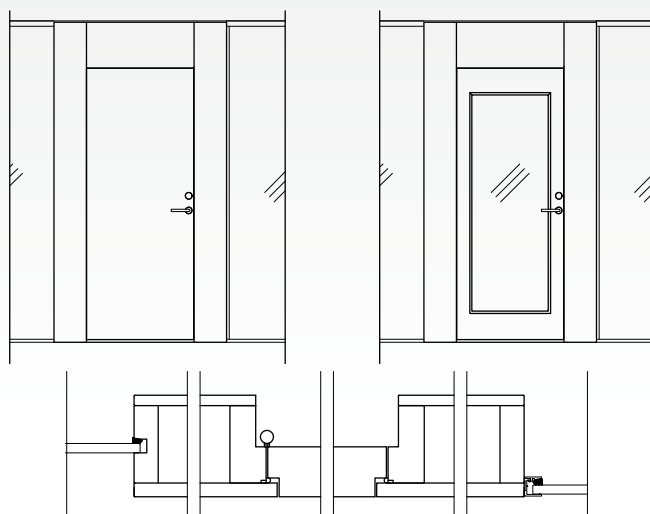

<p>Produktinformation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dörrportalen byggs av MDF och massivt trä. • Karmen består av tre enheter som monteras ihop på arbetsplatsen. • Går att få med luftdon ovan eller på sidorna om dörren. • Fasad tröskel av ek som std, kan levereras med mekanisk tröskel.
<p>Dimensioner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standardbredd: 1290 (9M), 1390 (10M). Projektanpassas efter önskemål. • Höjd: 2200-3000 mm, Anpassas efter önskemål. • Karmdimensionen är standard 118mm. • Dörrbladet utförs tätt eller glasat i Rw 38 dB eller Rw 43 dB (konstruktions-skyttad).
<p>Yta och anslutningar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Portalen kan utföras i lackat eller fanerat utförande • Valfri NCS S-kulör, eller till exempel Ek/Ask/Björk • Takanslutningar som rekommenderas är, teleskopanslutning eller fogning. • Kan utföras med valfritt lås (std 565).